

FIG. 1

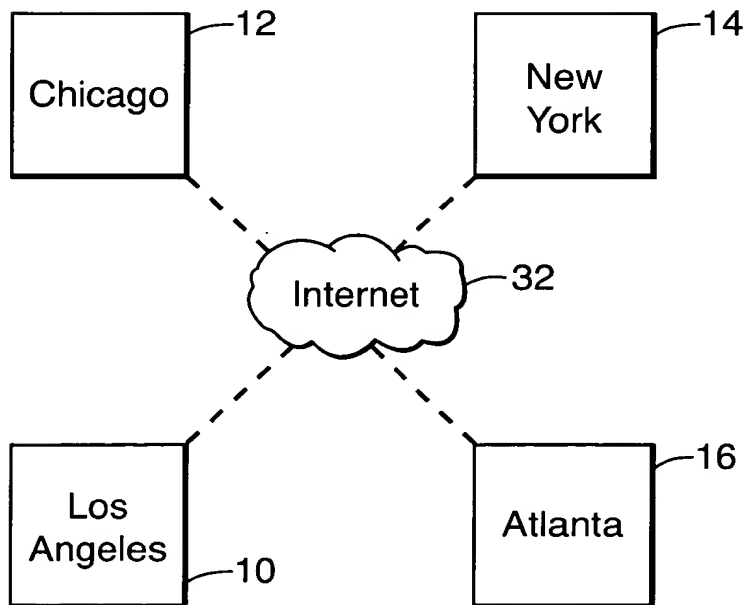


FIG. 2

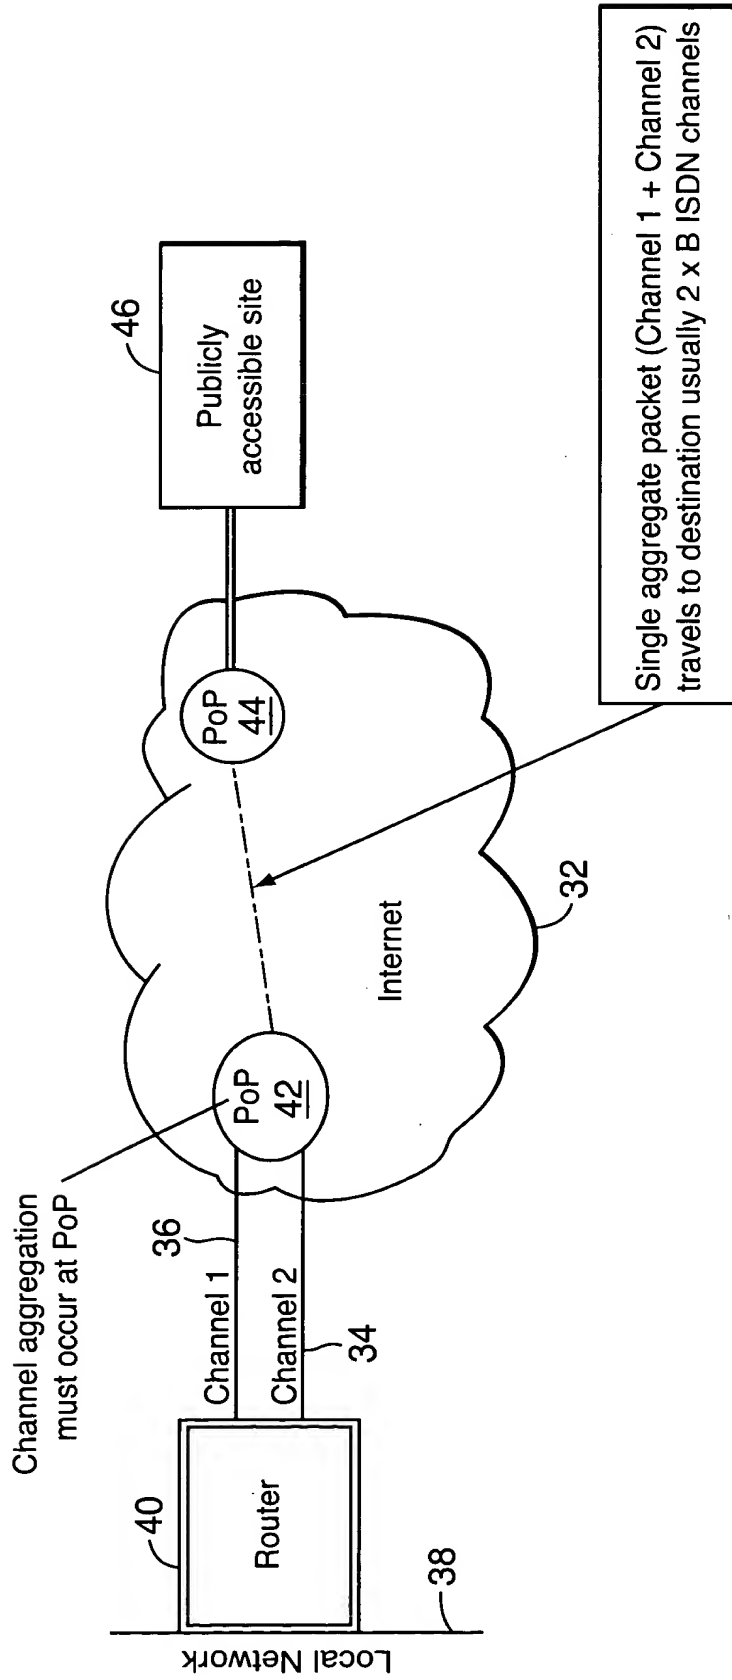


FIG. 3

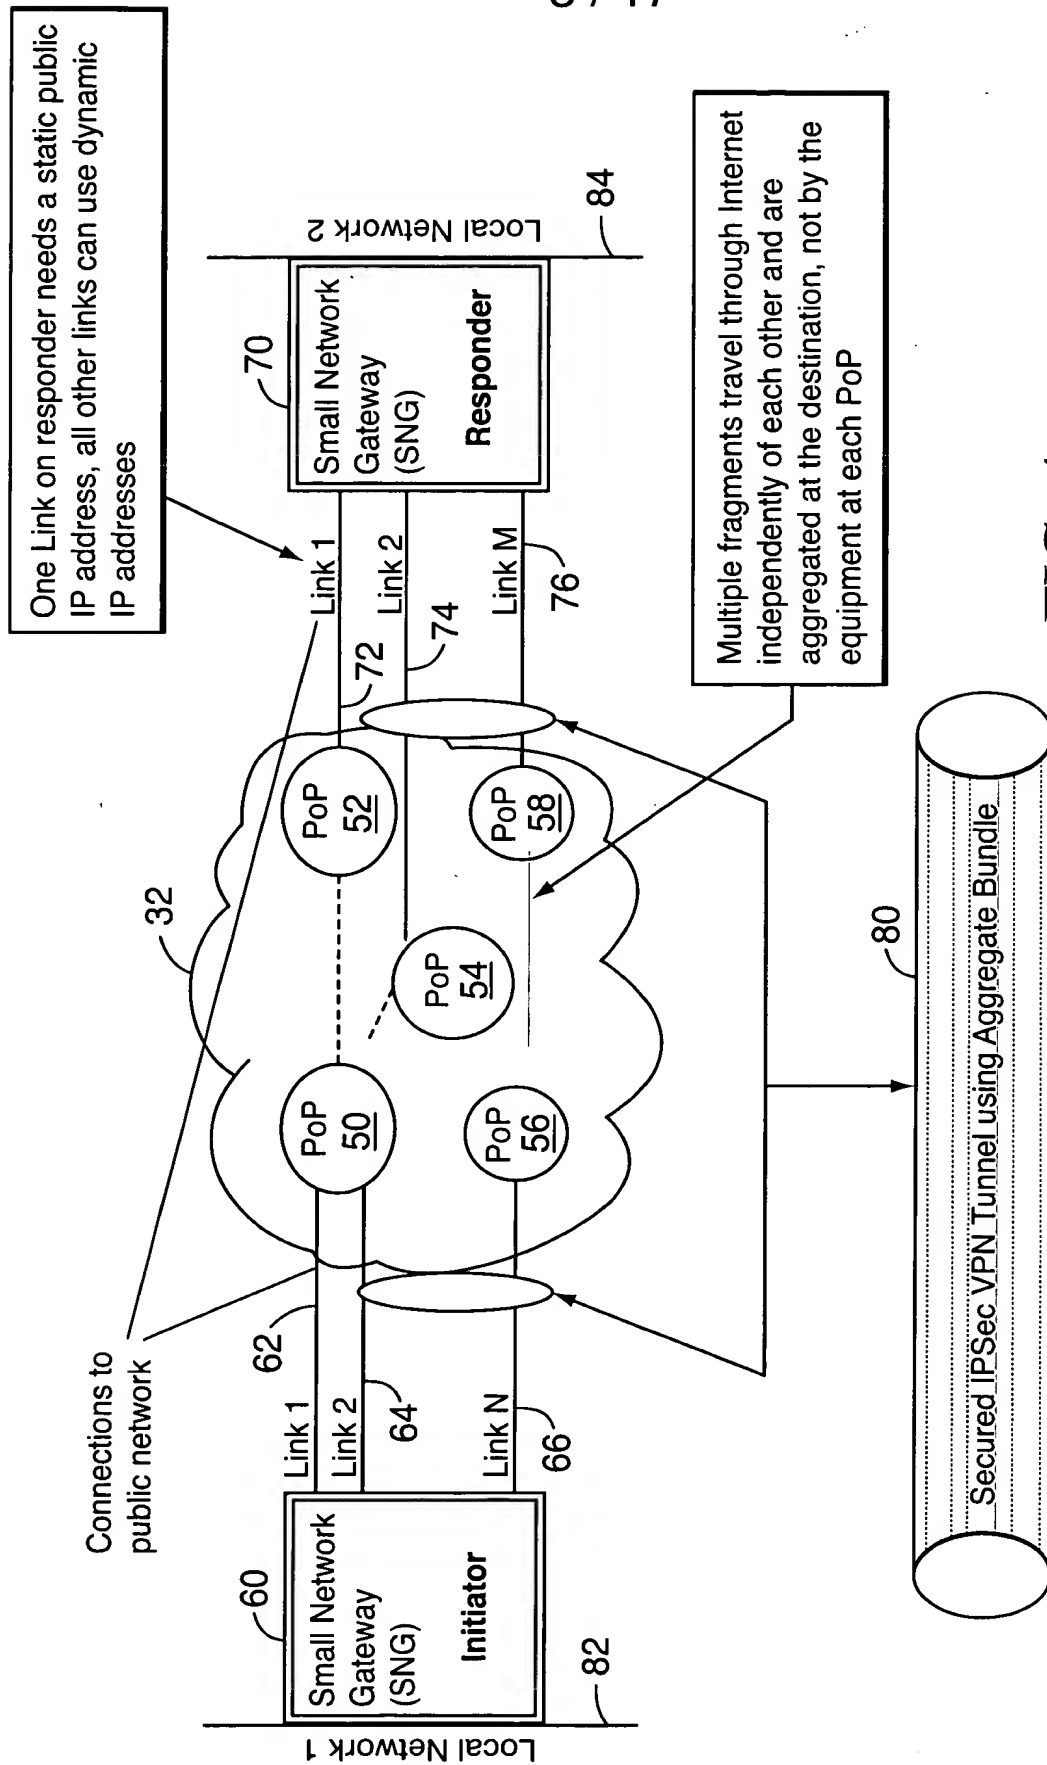


FIG. 4

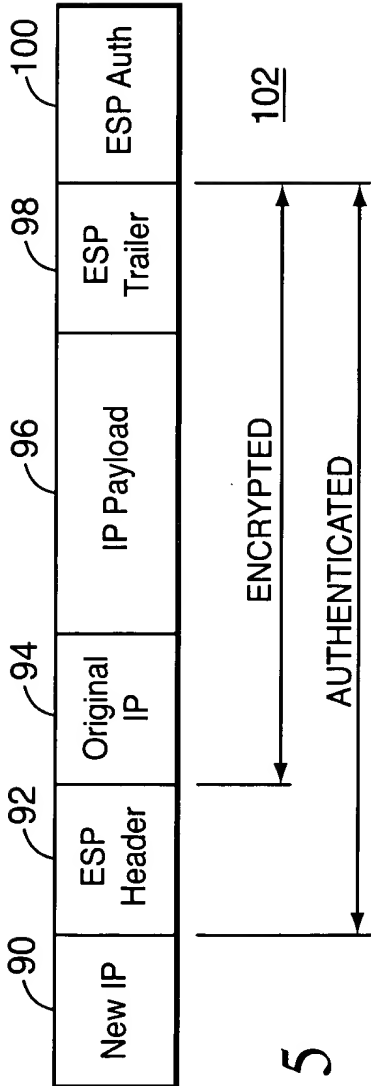


FIG. 5

104

Version	Header Length	Type of Service	Total length 16-bits	
16-bit identification		106	Flags	13-bit fragmentation offset
			108	110
Time to Live	Protocol		16-bit header checksum	
32-bit source IP address				
32-bit destination IP address				

FIG. 6

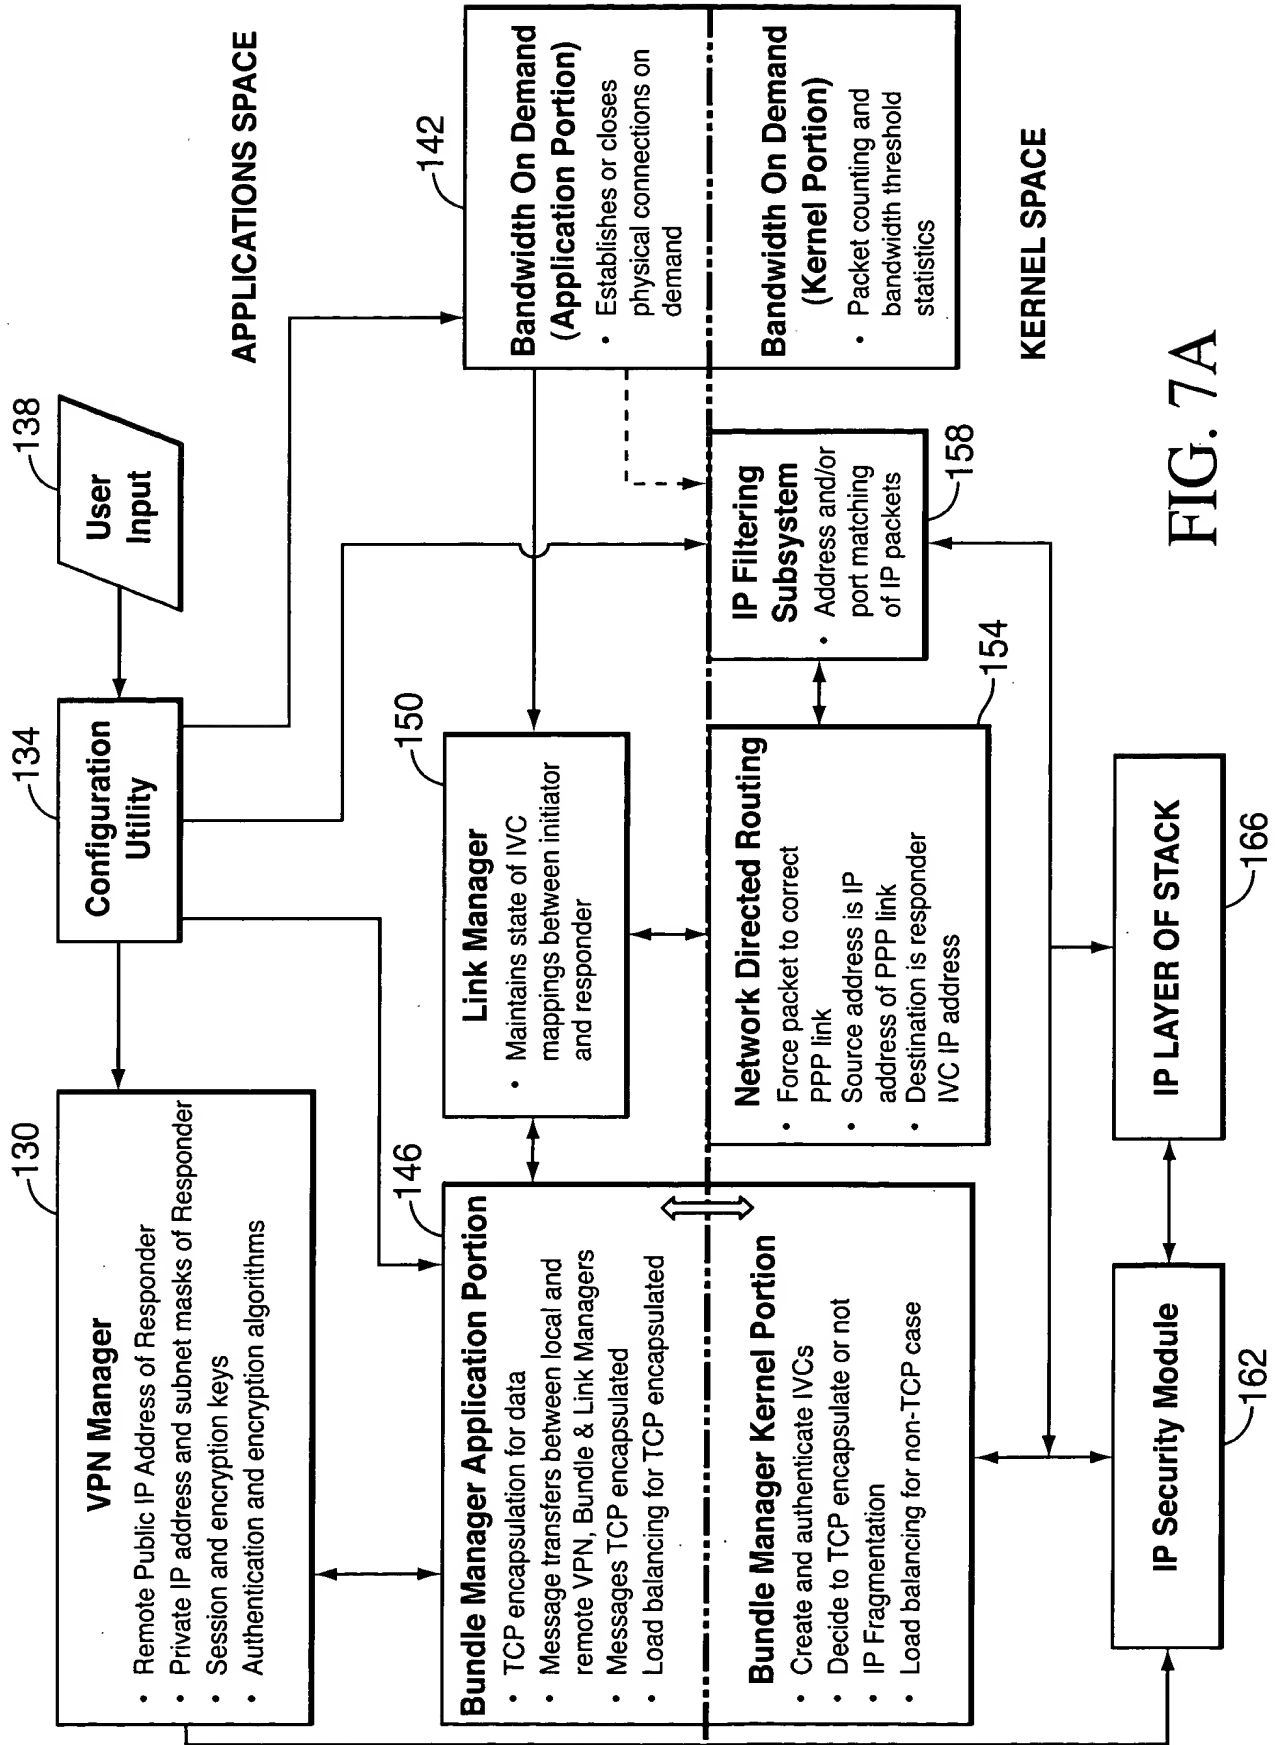


FIG. 7A


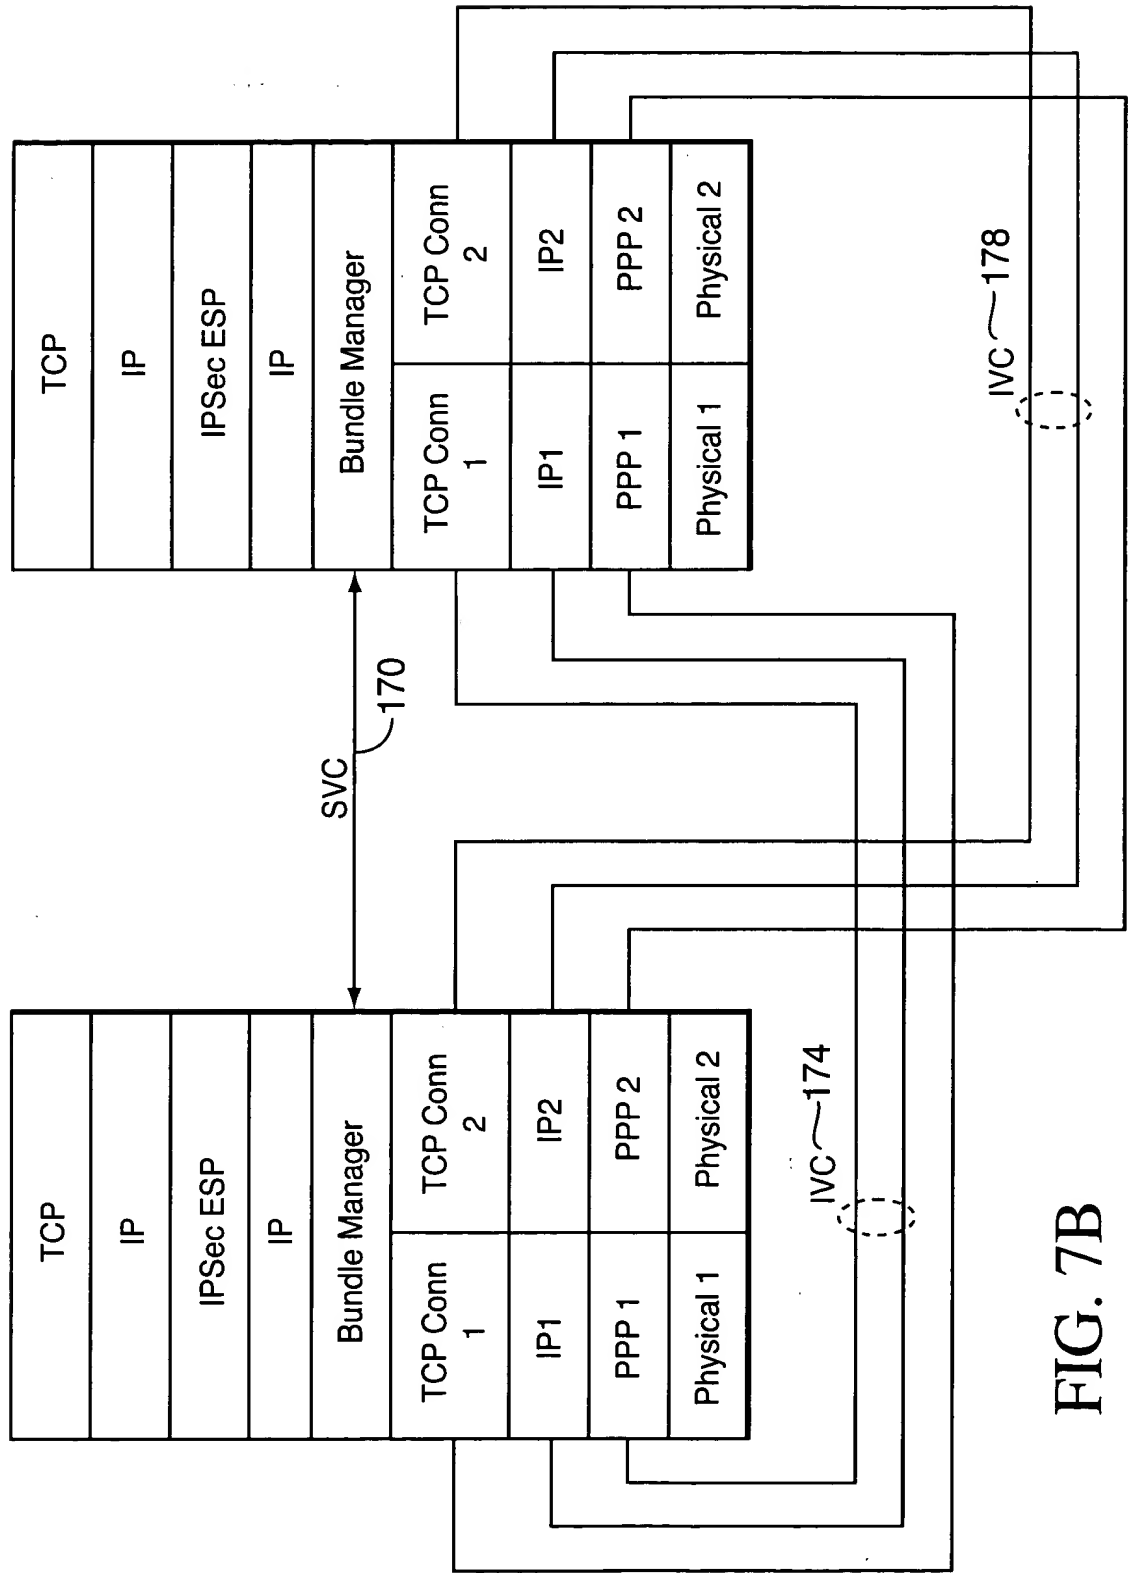


FIG. 7B

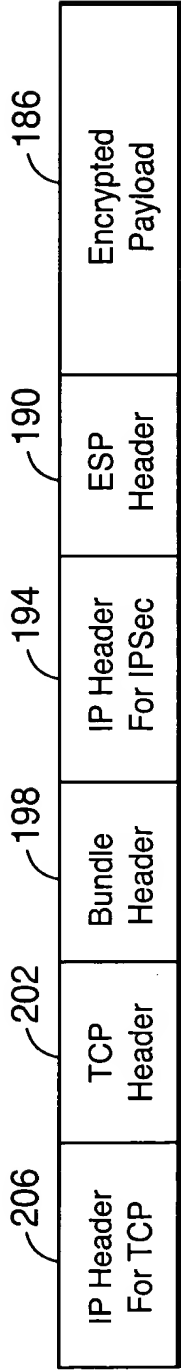

182

FIG. 8

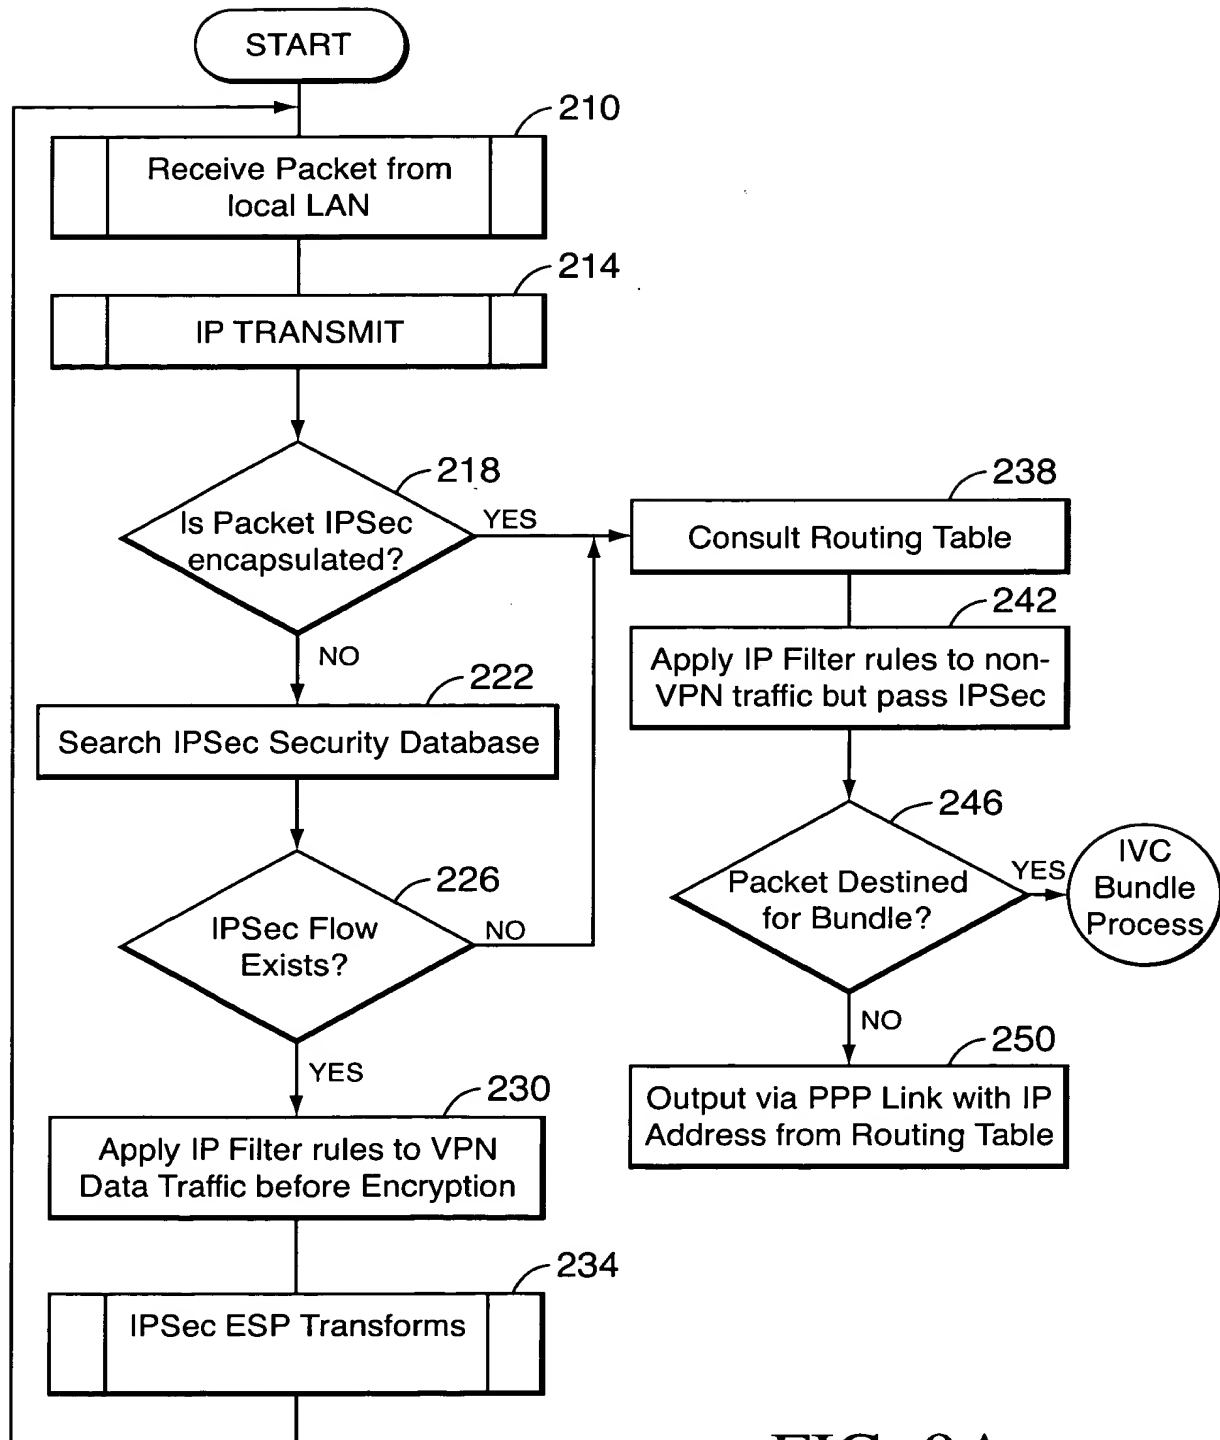


FIG. 9A

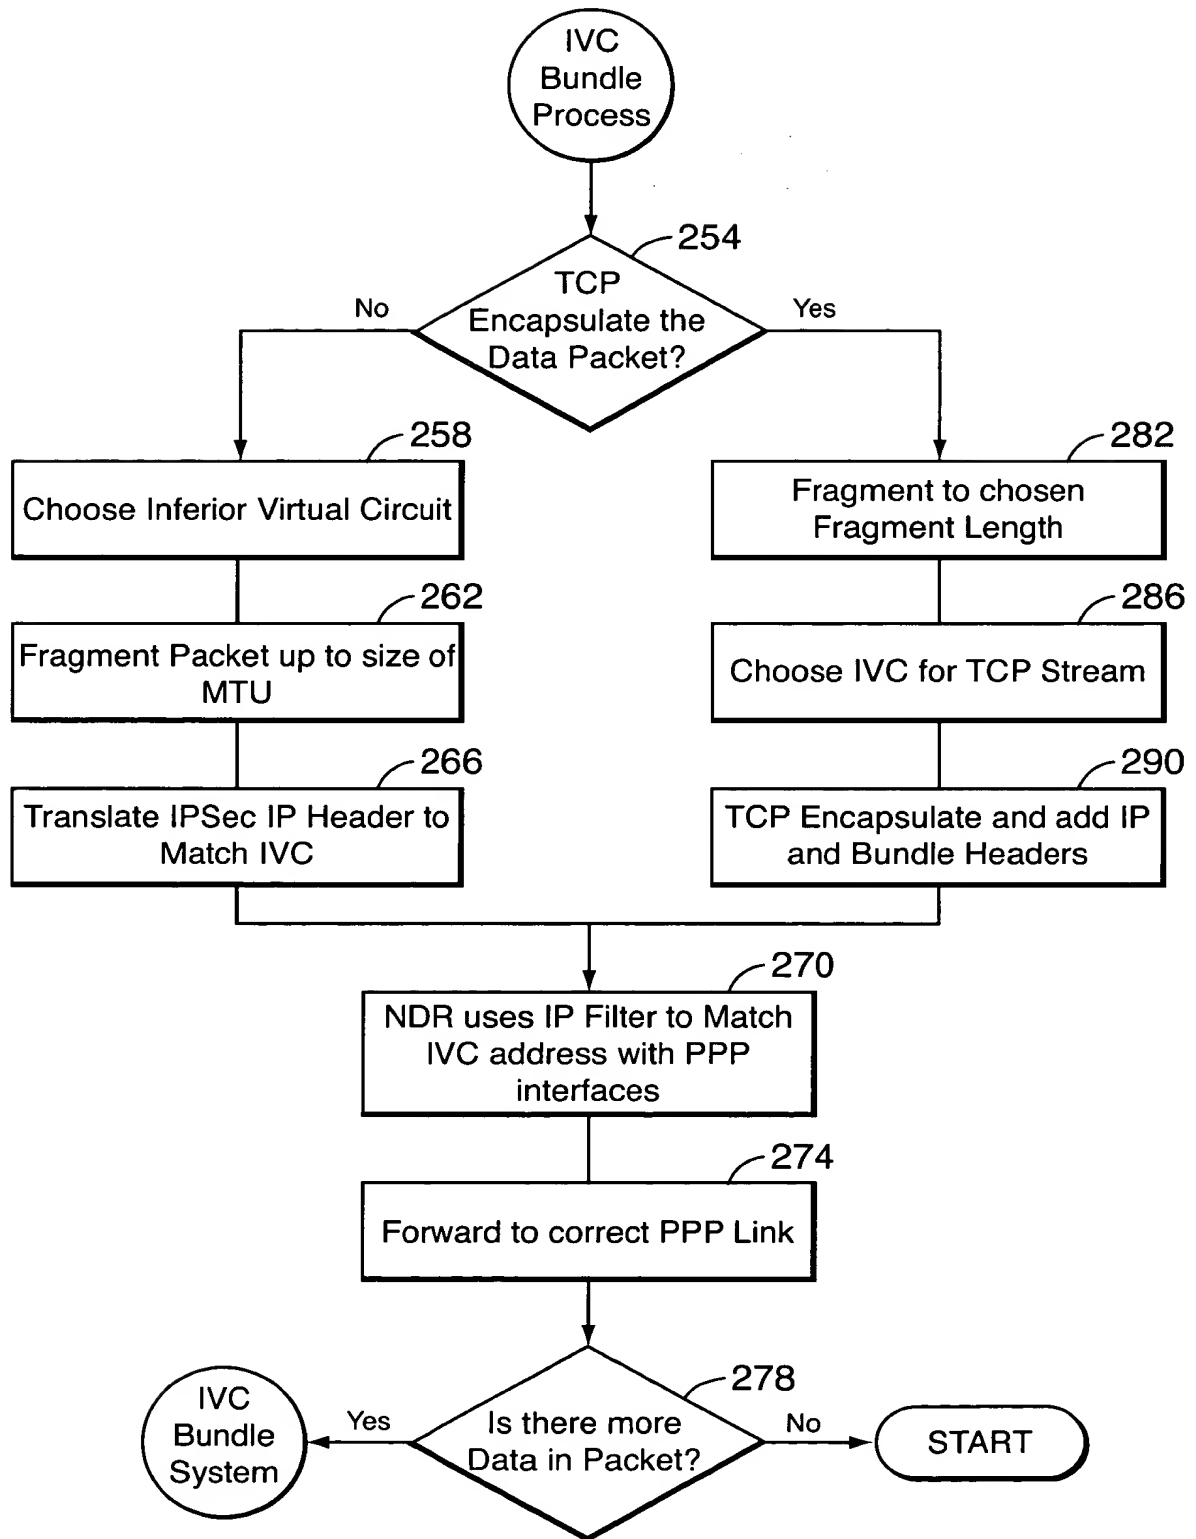


FIG. 9B

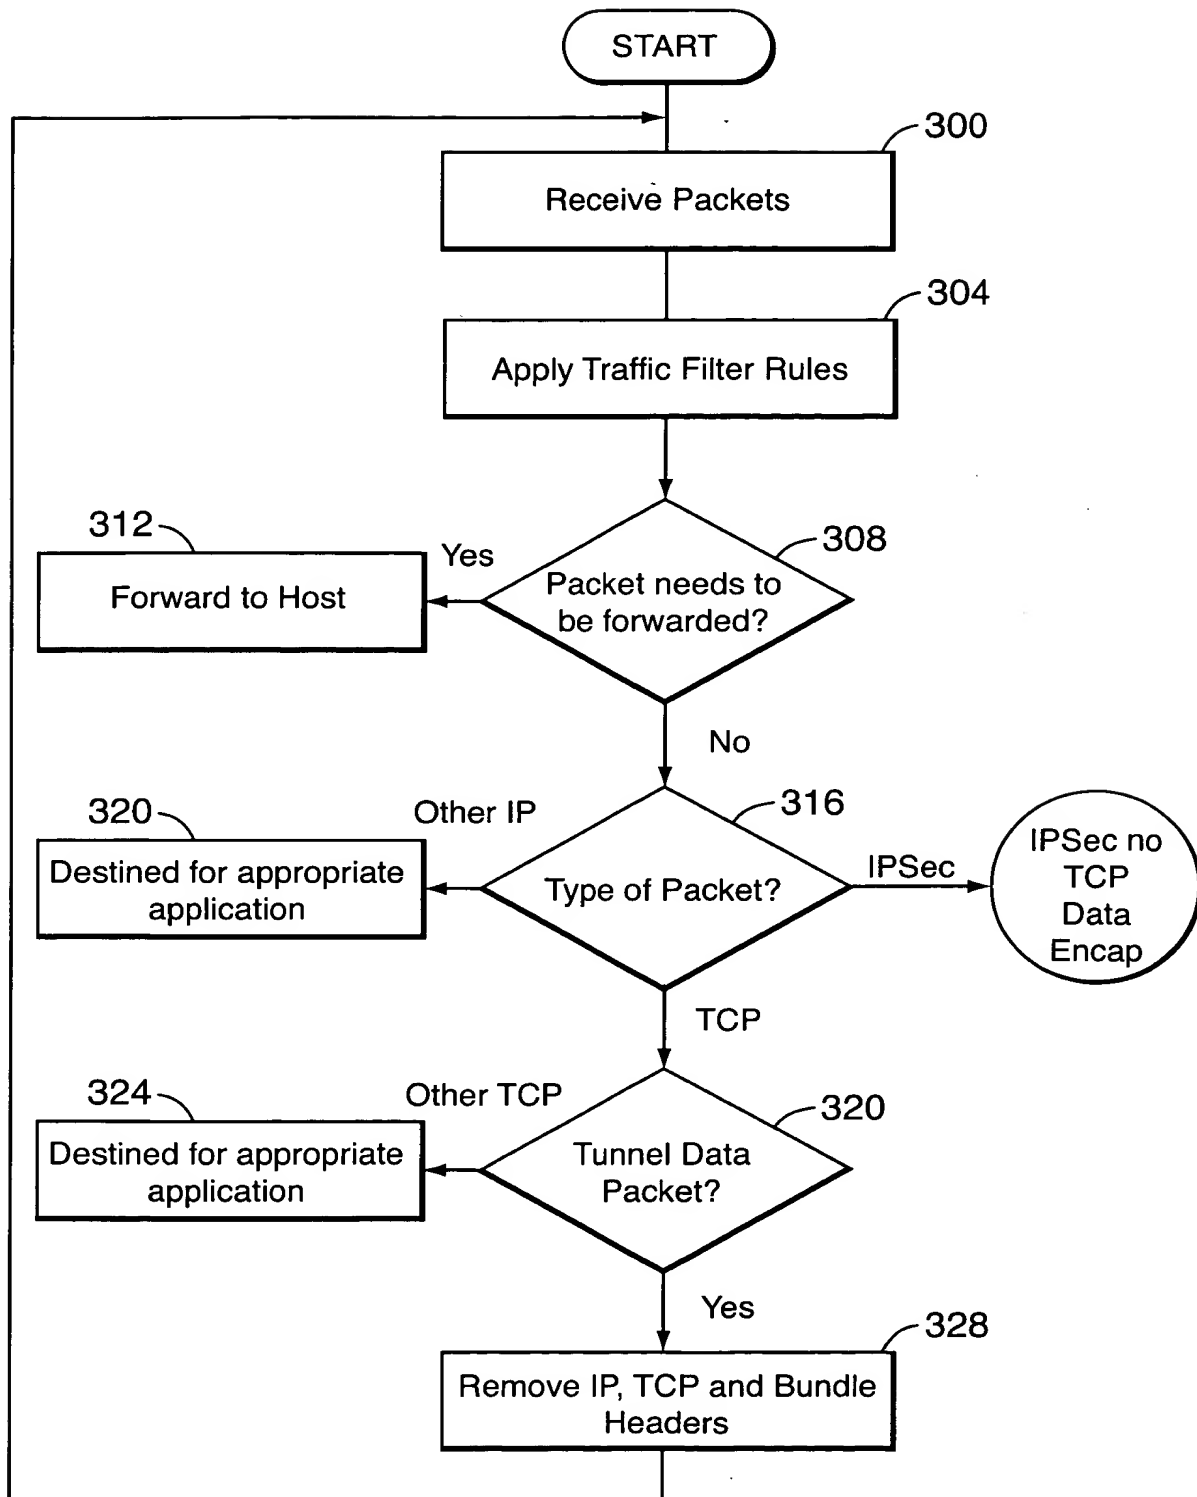


FIG. 10A

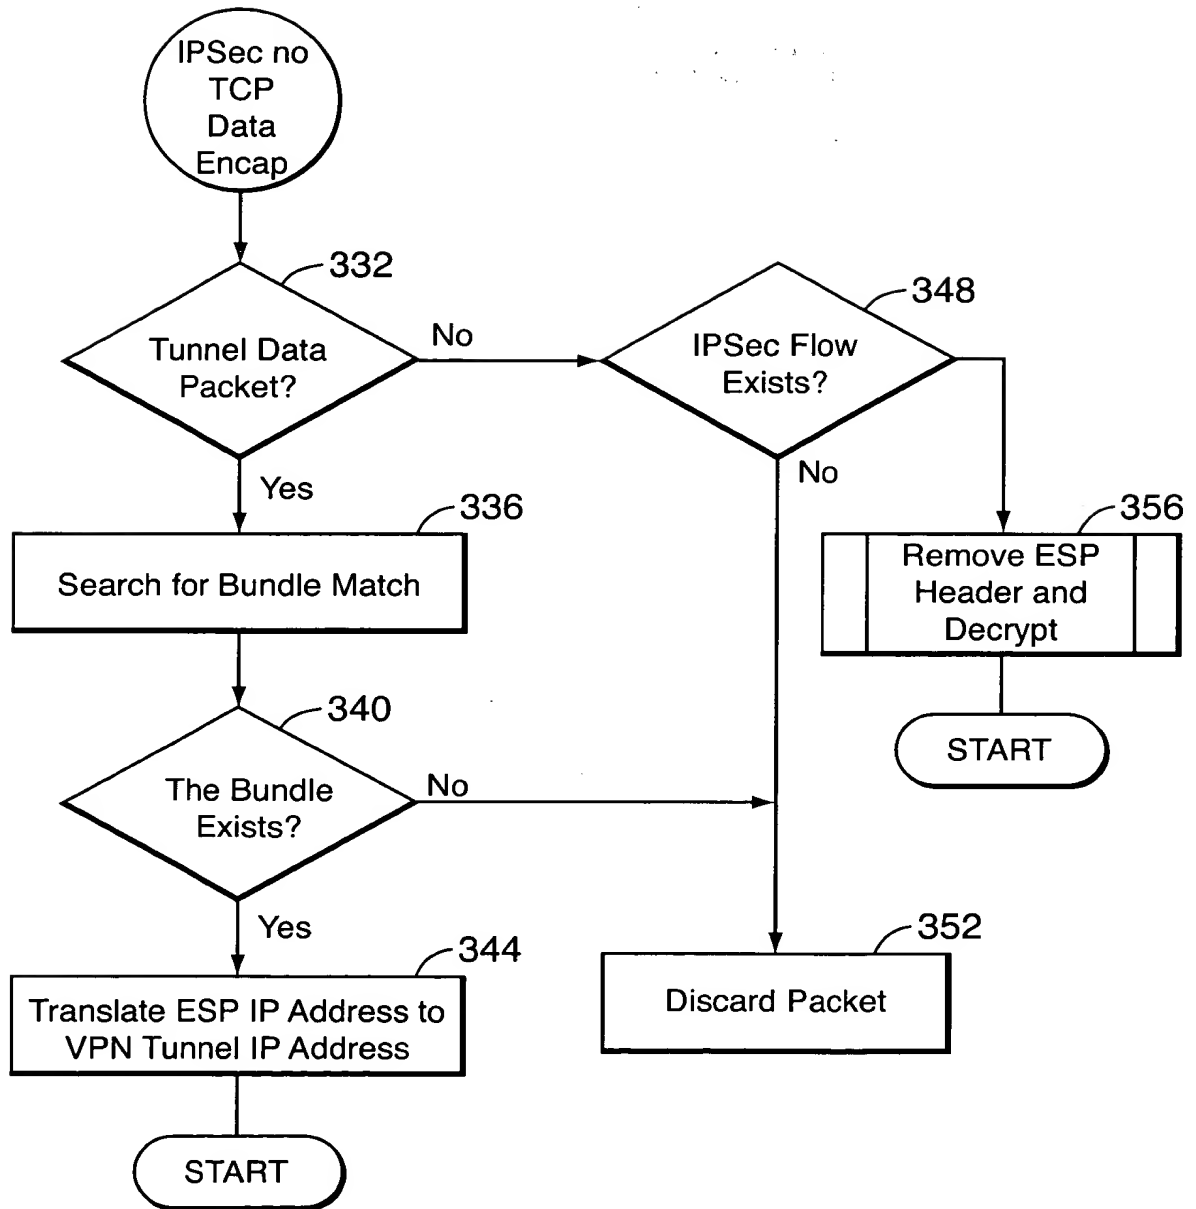


FIG. 10B

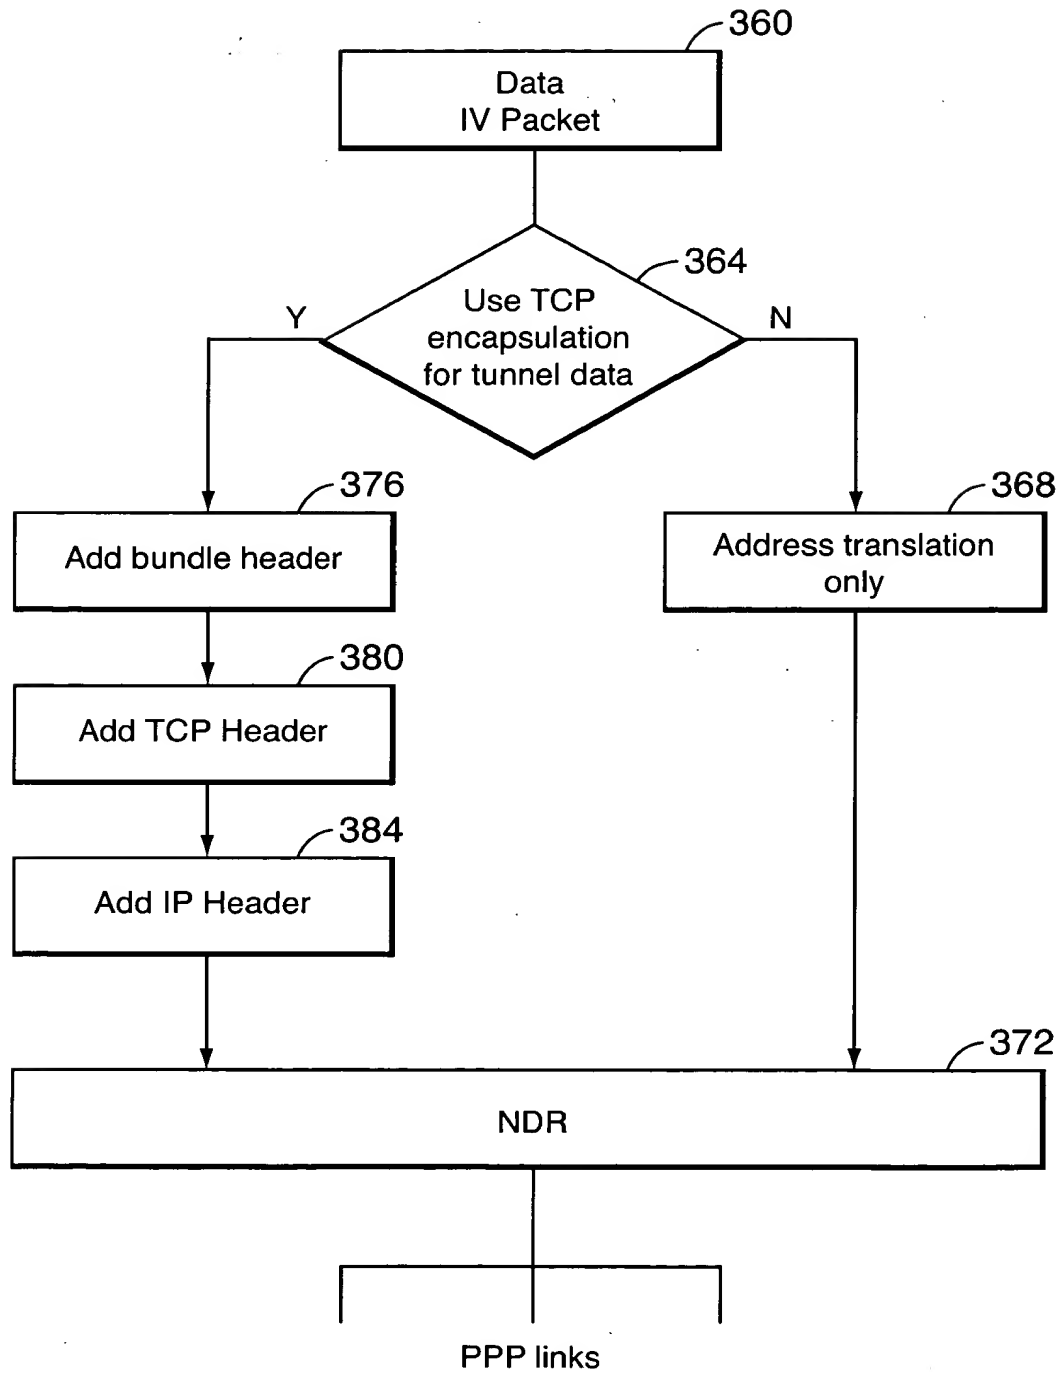


FIG. 11

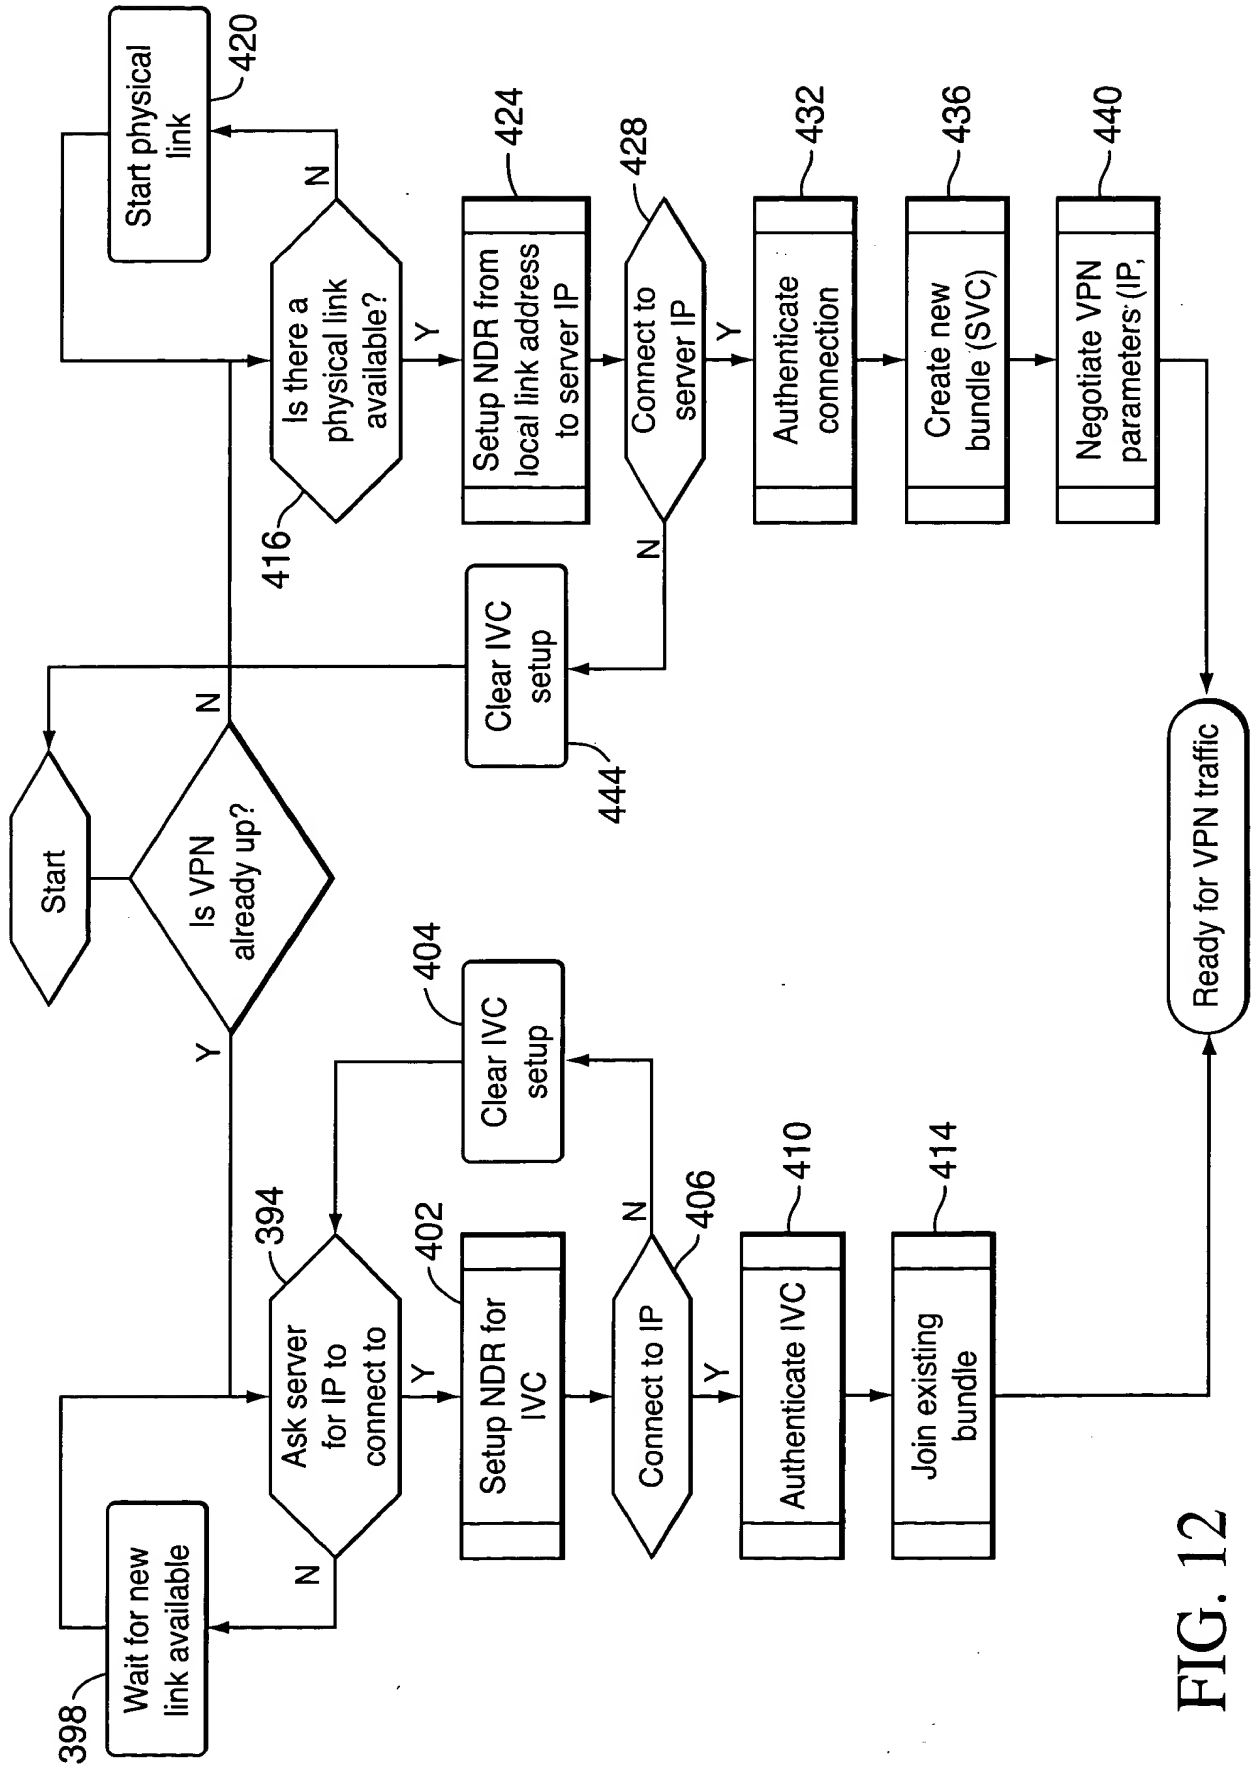


FIG. 12

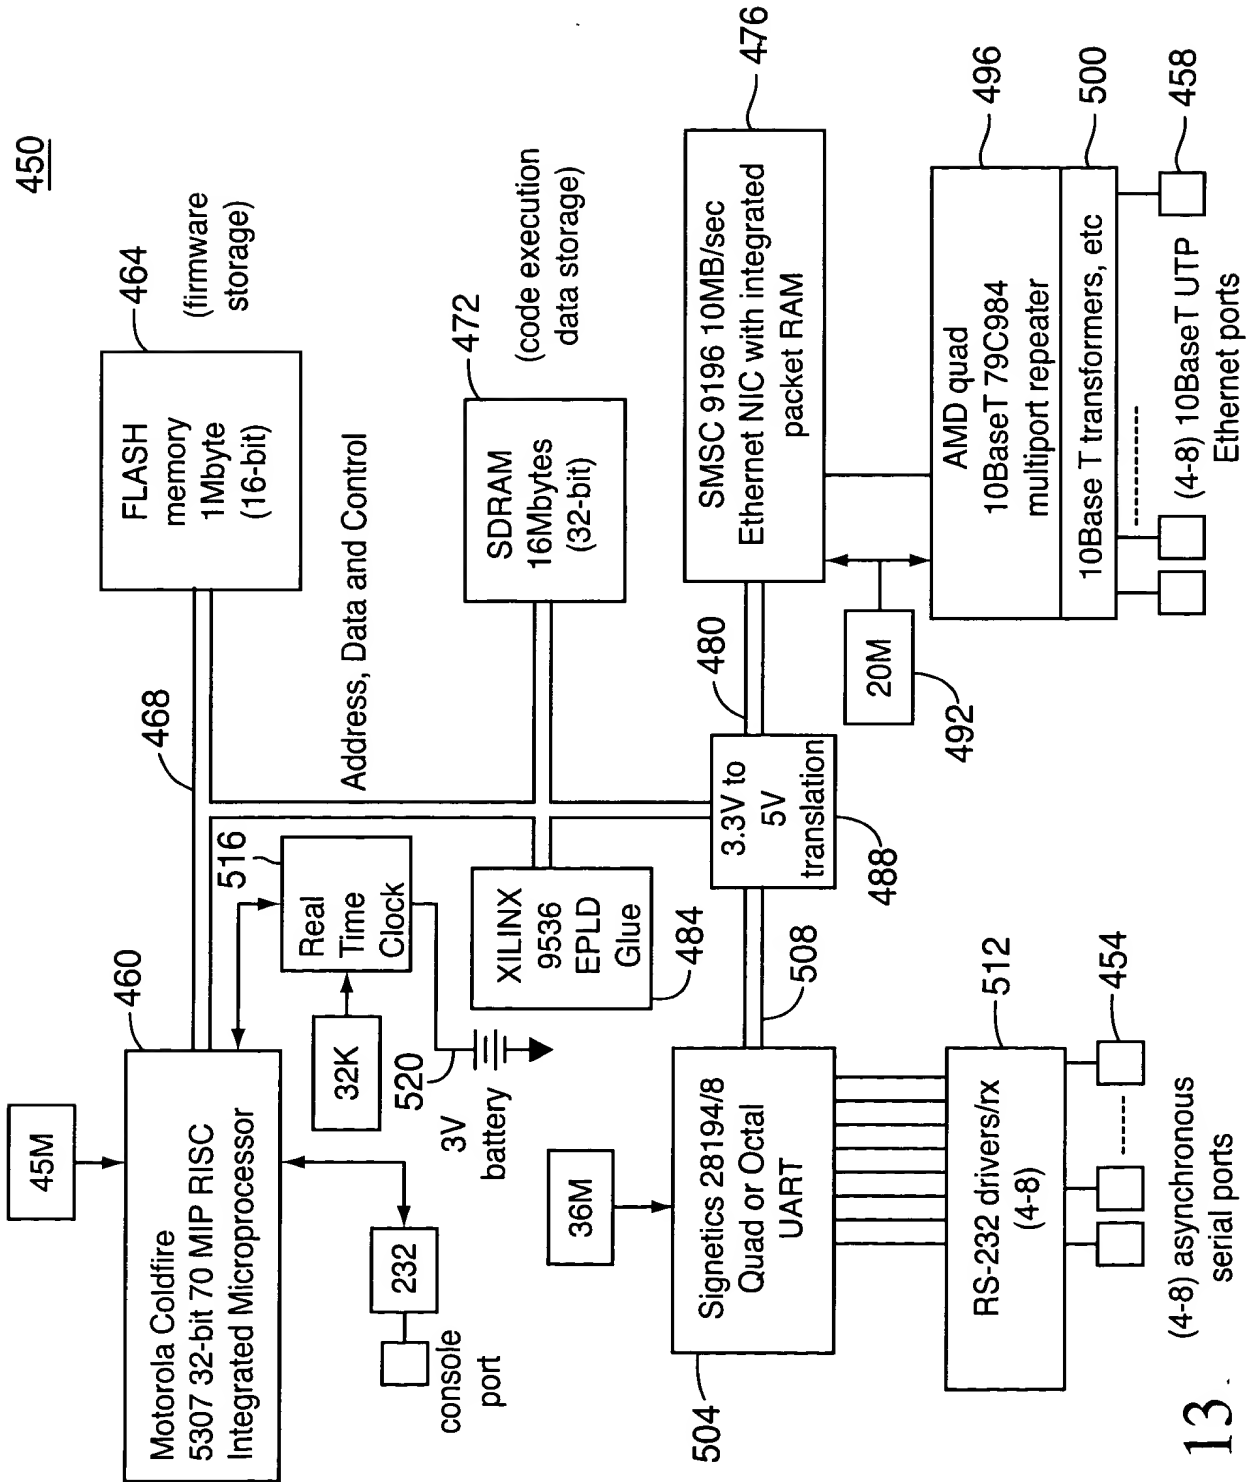


FIG. 13 (4-8) asynchronous serial ports

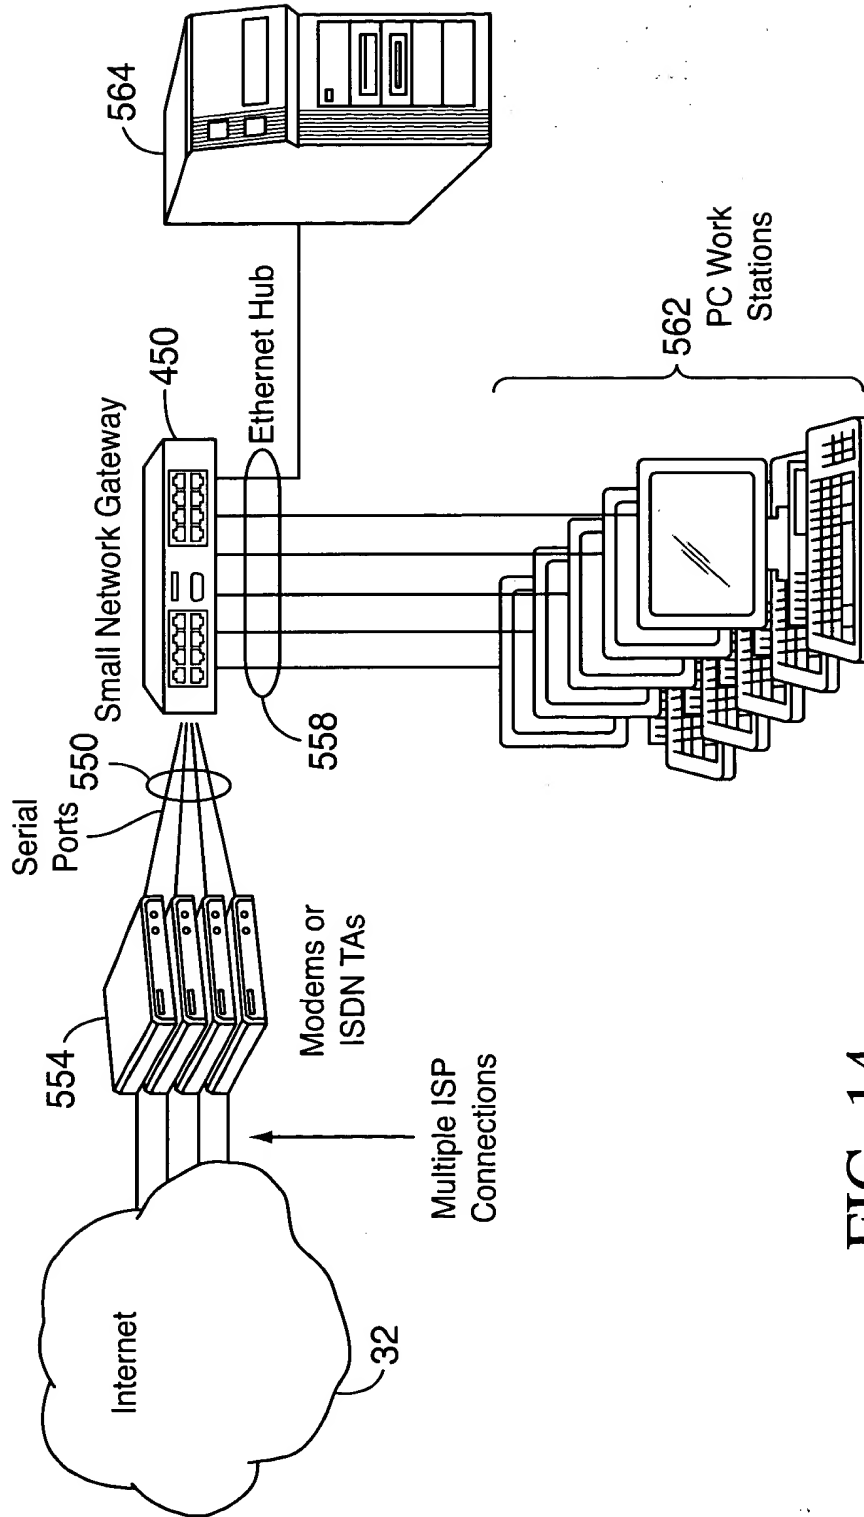


FIG. 14

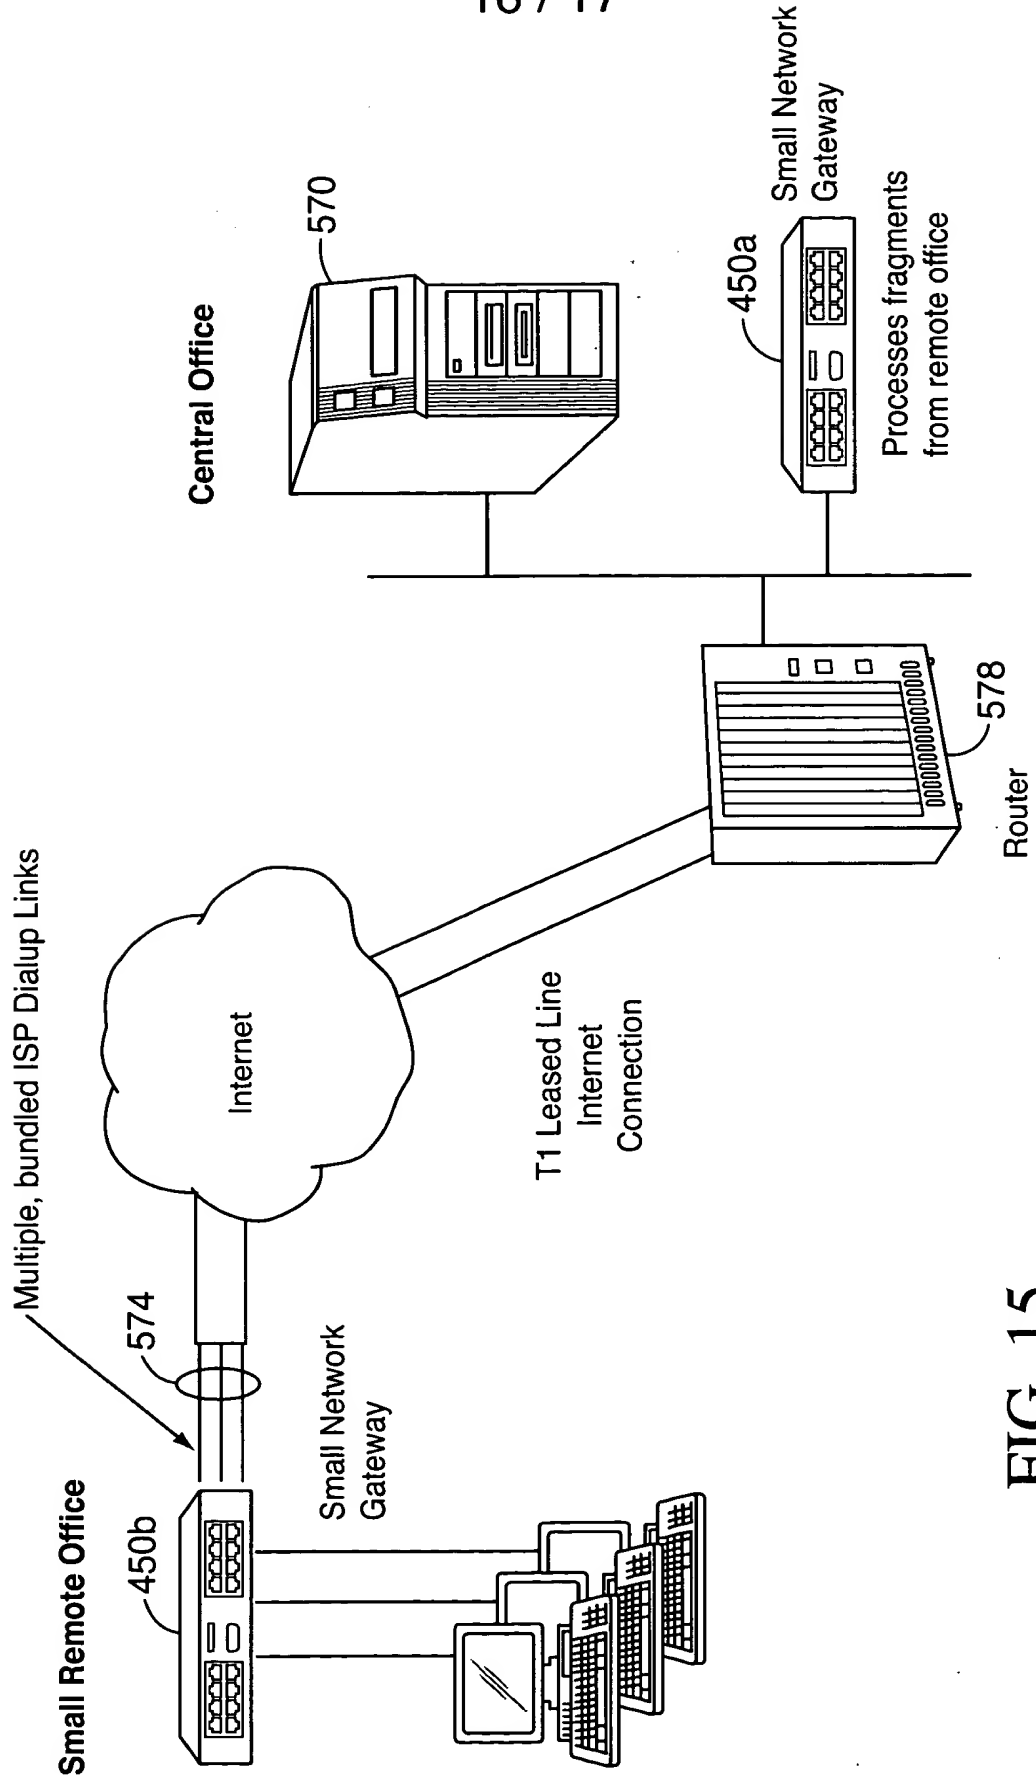


FIG. 15

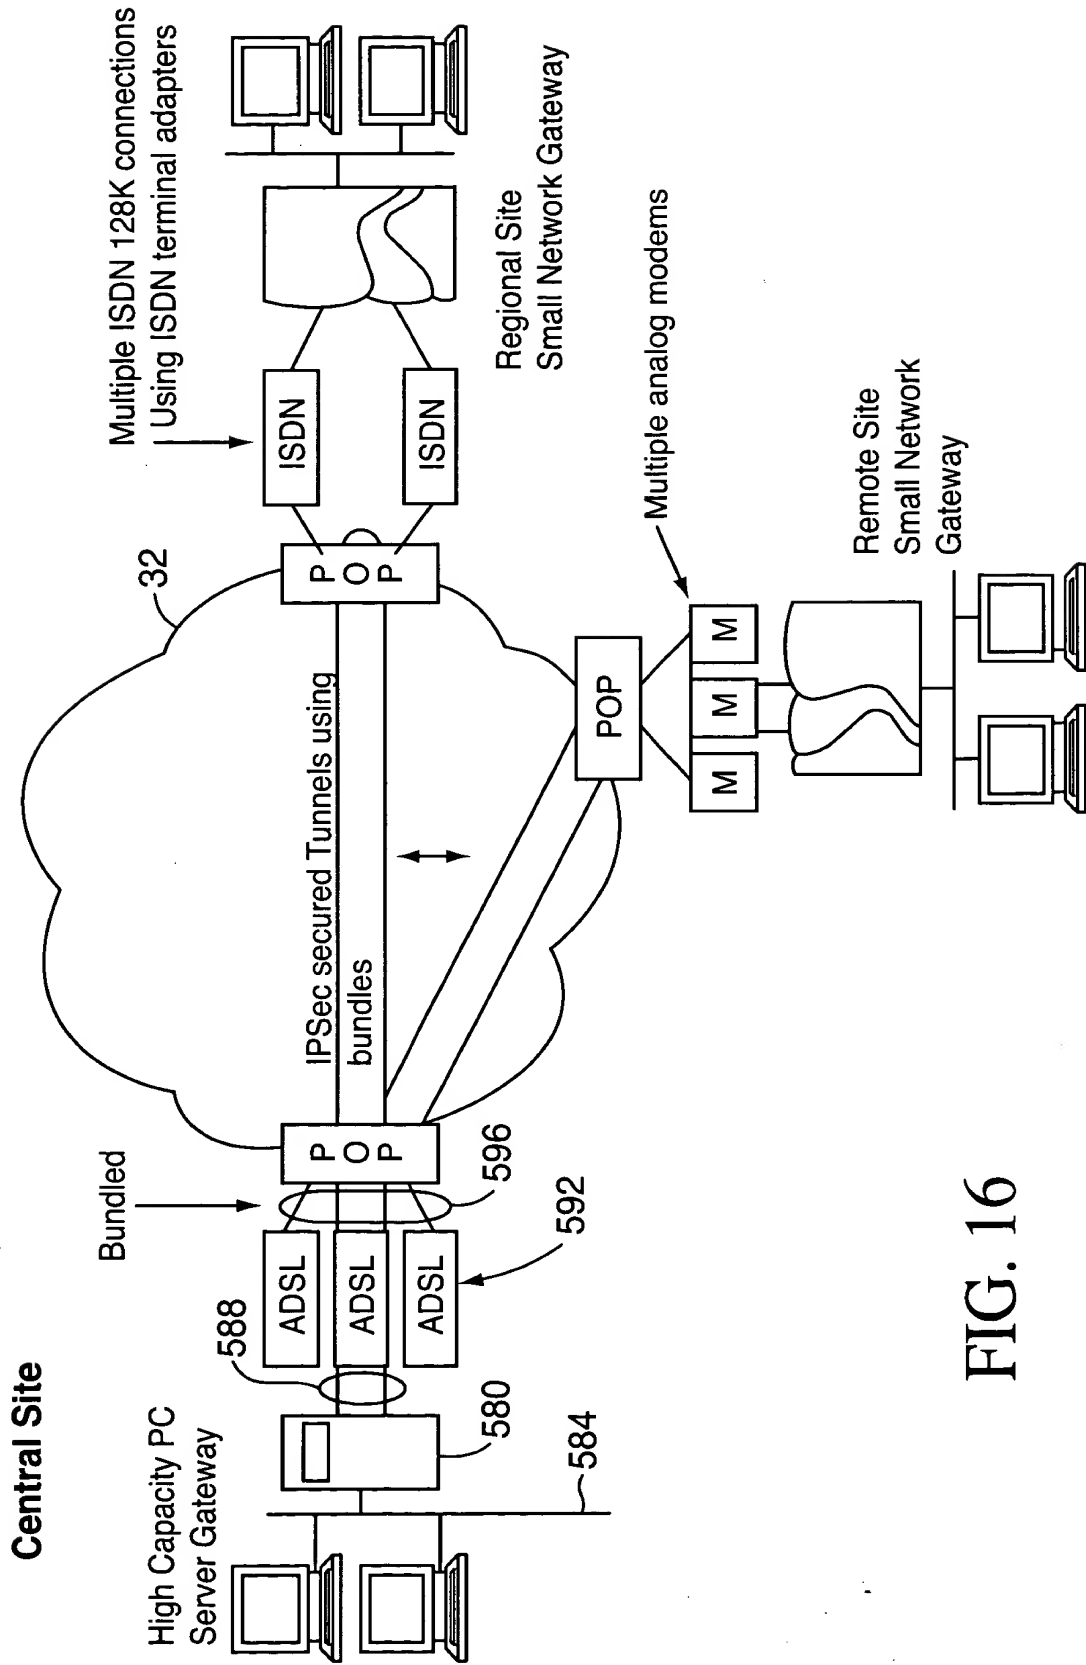


FIG. 16